

Просто безпечно



EATON

Powering Business Worldwide



Просто безпечно



Надійний і сумісний асортимент

Коли безпека залежить від прийнятого рішення, наші надійні та сумісні пристрої дозволять вам почуватися спокійно і впевнено. Розроблений, сконструйований та підтримуваний компанією Eaton новий асортимент світлодіодних світильників SafeLite з вбудованим джерелом живлення відповідає нормам і стандартам вашої країни щодо аварійного освітлення та безпеки людей у громадських, комерційних та офісних будівлях. Весь асортимент SafeLite відповідає директиві ЄС та EN (сертифікація ENEC на етапі отримання).

Просте встановлення і низькі витрати на експлуатацію

Оскільки SafeLite використовує світлодіодні технології, це усуває необхідність заміни лампи та зменшує споживання енергії існуючої системи аварійного освітлення.

Для оптимізації асортименту деякі версії SafeLite можуть працювати в черговому або постійному режимі за вибором користувача.

Світильники SafeLite можуть легко бути застосовані для оновлення системи завдяки фантастичним можливостям сумісності схем. Батарею також легко можна замінити.



Один продукт, декілька застосувань

Цей асортимент світильників для боротьби з панікою та для шляхів евакуації також може використовуватися у якості світильників для позначення виходу, якщо придбати додаткові набори піктограм (відповідають ISO7010).

Корпуси доступні в двох варіантах по ступеню захисту IP (IP42 і IP65), що робить світильники Safelite придатними для використання в приміщеннях або на промислових об'єктах. Широкий асортимент аксесуарів (вбудована коробка, стінова основа, дифузори з конусом та захисна сітка) забезпечать ще більшу гнучкість та легкість інтеграції в будинках.



Інші специфічні піктограми доступні під замовлення



Двосторонній дифузор:

Використовується для виготовлення стельових подвійних або односторонніх (пуста піктограма всередині) вказівників. Відповідає стандарту EN1838. Піктограми позначення виходу відповідно до ISO7010. Сумісні з світильниками виконання IP42 та IP65. Може бути об'єднаний з вбудованою коробкою. Піктограми-наклейки мають бути замовити окремо (або використовуються ті, що входять в комплект світильників).




Панель позначення:

Використовується для виготовлення стельових подвійних або односторонніх вказівників. Піктограми виходу відповідають ISO7010. Виберіть код замовлення відповідно до вимог конфігурації вказівників. Сумісні з світильниками виконання IP42 та IP65. Може бути об'єднаний з вбудованою коробкою.



Вбудована стінова коробка:


Варіант, який використовується для повного вбудованого монтажу в пустотілі стіни. Сумісний з світильниками виконання IP42 та IP65. Може бути об'єднаний з двостороннім дифузором і панелями позначення.




SafeLite




SafeLite




Коробка для бетонних стін SafeLite




Вбудована коробка SafeLite



Плексигласове позначення виходу SafeLite

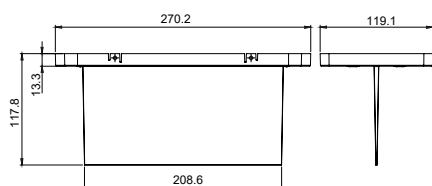

Конусний дифузор SafeLite

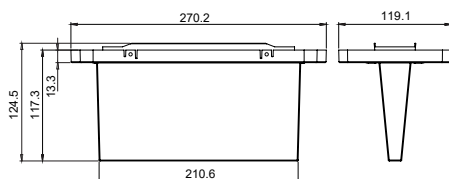

SafeLite

Функція	Використання у якості аварійного світильника або вказівника виходу
Режим тестування	Окремий
Режим відпочинку	Можливість вимикання світильника при роботі від батареї
Корпус	Полікарбонат, Тест розжареним дротом: 850 °C, RAL9003
Тип монтажу	Встановлення на поверхню Опції: стінова коробка для бетонних стін, вбудована коробка для монтажу в підвісні стелі, двосторонній дифузор, комплект самоклеючих позначень виходу (Вліво, Вправо, Вниз)
Виводи підключення	до 1x2,5 мм ² на приєднання
Ступінь захисту	IK04, IP42 або IP65
Режим роботи	Черговий або Постійний/Черговий режим на вибір
Напруга підключення	230В +/- 5% [220В-240В] 50-60Гц
Допустима навколишня температура	від +5°C до +30°C
Батарея	Ni-Cd
Джерело світла	Стрічка світлодіодів
Видима дистанція	20 м
Клас ізоляції	II
Розміри в мм	270 x 119 x 49

Код замовлення	Опис	IP	IK	Тривалість	Люмен в аварійному режимі	Люмен при роботі від мережі	Режим роботи	Споживання				Батарея	Вага (кг)
								ЧЕРГ. ВА	ЧЕРГ. ВГ	ПОСТ. ВА	ПОСТ. ВГ		
SL2NM42C1	SL20,NM,IP42,60lm,1H	42	04	1h	60		NM	1.4	0.9			3,6V 0,8Ah	0.5
SL2NM42C3	SL20,NM,IP42,60lm,3H	42	04	3h	60		NM	1.7	1.4			3,6V 0,8Ah	0.5
SL2NM42D1	SL20,NM,IP42,100lm,1H	42	04	1h	100		NM	1.4	0.9			3,6V 0,8Ah	0.5
SL2NM42D3	SL20,NM,IP42,100lm,3H	42	04	3h	100		NM	1.7	1.4			3,6V 1,7Ah	0.6
SL2NM42E1	SL20,NM,IP42,150lm,1H	42	04	1h	150		NM	1.4	0.9			3,6V 0,8Ah	0.5
SL2NM42E3	SL20,NM,IP42,150lm,3H	42	04	3h	150		NM	1.7	1.4			3,6V 1,7Ah	0.6
SL2NM42F1	SL20,NM,IP42,200lm,1H	42	04	1h	200		NM	1.4	0.9			3,6V 0,8Ah	0.5
SL2NM42F3	SL20,NM,IP42,200lm,3H	42	04	3h	200		NM	1.8	1.5			3,6V 2Ah	0.6
SL2MNM42C1C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,1H	42	04	1h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42C3C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,3H	42	04	3h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D1C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,1H	42	04	1h	100	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D3C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,3H	42	04	3h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42E3C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,3H	42	04	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42F1C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,1H	42	04	1h	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42F3C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,3H	42	04	3h	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7
SL2MNM65C1C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,1H	65	04	1h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65C3C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,3H	65	04	3h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D1C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,1H	65	04	1h	100	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D3C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,3H	65	04	3h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65E1C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,1H	65	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	65	04	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65F1C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,1H	65	04	1h	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65F3C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,3H	65	04	3h	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7

Аксессуары

SL24A	SL20,4x Наклейки
SL2CD	SL20,Конусний дифузор
SL2PG	SL20,Захисна решітка
SL2PPD	SL20,Плекс. пластина, Вниз
SL2PPDD	SL20,Плекс. пластина, Вниз/Вниз
SL2PPLR	SL20,Плекс. пластина, Вліво/Вправо
SL2RB	SL20,Вбудована коробка
SL2WB	SL20,Стінова коробка



Особливості і переваги

1. Відповідає стандартам ЄС
2. Сертифікат EN (сертифікація в процесі)
3. Використання для всіх галузей (аварійне освітлення, анти-паніка, позначення виходу)
4. Один продукт для всієї системи з однаковим виглядом і принципом по всій будівлі
5. Аксесуари доступні для кращої інтеграції в усі будівлі
6. Просте встановлення та заміна завдяки фантастичним характеристикам, що забезпечують відповідність схемам
7. Тривалість роботи 1год. та 3год.
8. Світлодіоди останнього покоління з високою світловіддачею



Вбудоване виконання


Блок дистанційного керування:

Може здійснювати керування до 500 автономних світильників SafeLite.

Використовується для економії заряду батареї при раптовому відключенні мережі (функція режиму відпочинку працює, якщо спочатку світильник знаходився в аварійному режимі).

Блок дистанційного керування TLU включає також функцію ручного тестування, світильник SafeLite з вбудованим джерелом перейде в аварійний режим на 20 хвилин (живлення світильника від акумулятора).

Блок керування TLU

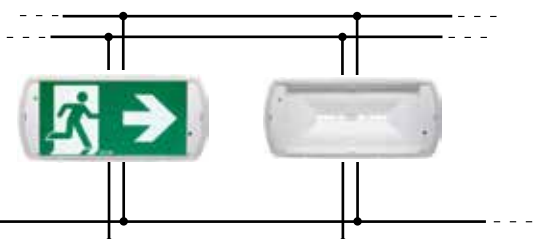

Мережа живлення

Eaton постійно прагне забезпечити надійне, ефективне та безпечне живлення там, де це необхідно.

Завдяки своїм незрівнянним знанням в галузі керування енергією в різних секторах, експерти Eaton створюють інтегровані та індивідуальні рішення, здатні подолати найважчі проблеми.

Наша мета - забезпечити найкраще рішення для кожної області застосування. Проте керівники, що приймають рішення, хочуть значно більше, ніж просто інноваційні продукти; саме тому вони обирають Eaton, який рішуче прагне їм допомагати, встановлюючи успіх клієнтів найбільш пріоритетним.

Щоб отримати додаткову інформацію та знайти свою контактну особу, відвідайте **www.eaton.com**

Eaton Industries Manufacturing GmbH

Електротехнічний сектор EMEA
Рут де ла Лонгерія, 7
1110 Морж, Швейцарія
Eaton.eu

ДП Ітон Електрик

Електротехнічний сектор EMEA
вул. Березняківська, 29, 6 поверх
02098 Київ, Україна
т. +38044 496 09 58
ф. +38044 496 09 54
E-mail: officeua@eaton.com

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни до продуктів та інформації, що містяться в цьому документі, а також на помилки та пропуски.

Лише підтвердження замовлення та технічна документація Eaton є остаточними.

Крім того, фотографії та зображення не гарантують конкретного вигляду чи функціональності. Їх використання в будь-якій формі підлягає попередньому погодженню з компанією Eaton.

Те саме стосується брендів (особливо Eaton, Moeller, Cutler-Flammer та CEAG).



Powering Business Worldwide

© 2018 Eaton
Всі права захищені
Номер публікації: SA451002UKR
Червень 2018

Eaton є зареєстрованою торговою маркою.

Всі інші торгові марки належать їх відповідним власникам.